



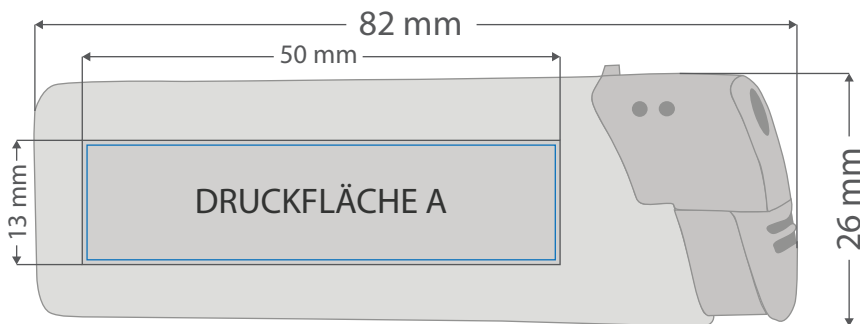

Endformat: 50 x 13 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm
(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Fotos).
- Grafikelemente und Hintergründe müssen als CMYK definiert sein.
- Bitte die Farbe Weiß als Sonderfarbe (100% Cyan) anlegen und als weiss bezeichnen.
Weiße Flächen müssen auf Überdrucken stehen und als oberstes Element im PDF angelegt sein, voll deckend sein (kein Raster!) und eine Linienstärke von mindestens 1 Punkt haben
- Mindestschriftgröße 0,9 pt (0,3 mm)
- Mindeststärke positive Linien 0,3 pt (0,11 mm)
- Mindeststärke negative Linien 0,5 pt (0,18 mm)
- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).

4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, abgesehen vom Weißdruck.

Auflösung

Bitte verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken und keine Fotos.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

Seiten(-reihenfolge)

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.